



PMC-1018HW (オリエントコア使用)
コンデンサーインプット用チョークコイル

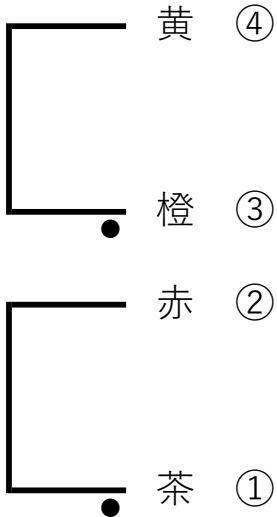

インダクタンス	定格DC電流	許容DC電流	直流抵抗
10H(シリーズ)	160mA	180mA	124Ω
2.5H(パラ)	320mA	360mA	31Ω

耐電圧 AC2KV 1分間
 概略寸法 82(A) x 64(B) x 70(H)
 シルバーハンマートーン塗装縦型バンド
 取付ピッチ 70(a) 取付穴 4.5x6.5(D) Wt850g

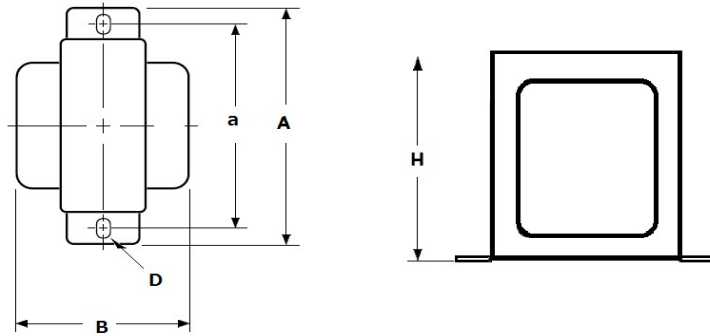

結線方法 (黒点・巻き始め)

シリーズ接続 (10H 180mAで使用する場合)

- ②と③を繋ぐ
- ①-④間で10H 180mAになります。

パラ結線 (2.5H 360mAで使用する場合)

- ①と③、②と④を繋ぐ
- ①-②(③-④)間で2.5H 360mAになります。