


PMC-180M / PMC-180HG / PMC-180SH

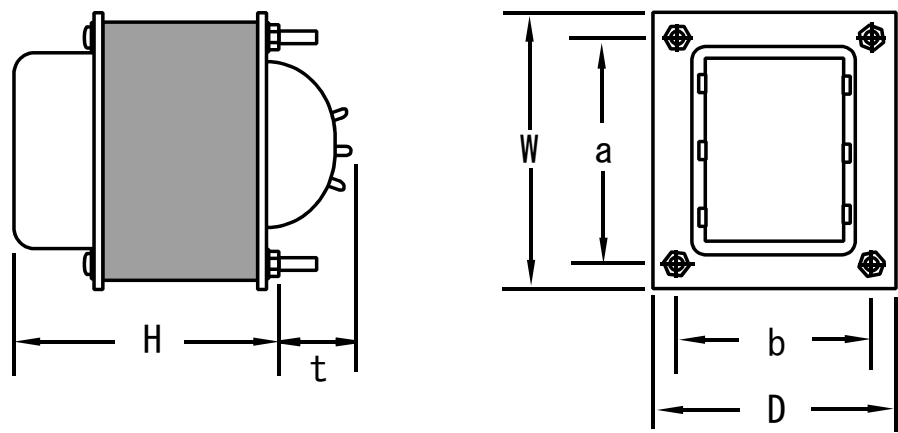

(mm)

| MODEL   | W   | D  | H  | t  | a  | b  | Wt(Kg) |
|---------|-----|----|----|----|----|----|--------|
| PMC-180 | 103 | 86 | 92 | 25 | 82 | 66 | 4.1    |

(誤差±3)

|      |                               |             |  |
|------|-------------------------------|-------------|--|
| Pri. | 100V                          | 50/60Hz     |  |
| Sec  | 320-280-250-70-0-250-280-320V | 180mA(CT 球) |  |
|      | 0-2.5-6.3V                    | 3A          |  |
|      | 0-2.5-6.3V                    | 3A          |  |
|      | 0-5-6.3V                      | 3A          |  |
|      | 0-5V                          | 3A          |  |

ゼネラルトランス販売株式会社