


PMF-30WS-600

ゼネラルトランス販売オリジナル



オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用シングル用出カトランス

結線図

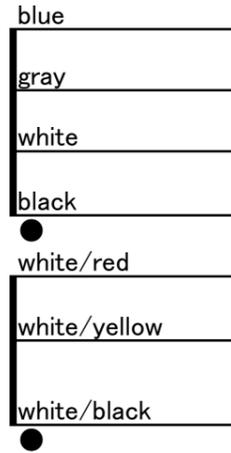

		600	1次Zp(Ω)
青	16	2次Zs(Ω)	
灰	8		
白	4		
黒	COM	ZNF(Ω)	
白/赤	24		
白/黄	6		
白/黒	0		

- 出力 Output: 30W(40Hz)
- 周波数特性 Frequency characteristic: 10~100kHz(8Ω -3dB)
- 1次インダクタンス Input inductance: 2.6H(300mA 40Hz)
- 1次巻線抵抗 Input winding resistance: 18Ω(P-B)
- 2次巻線抵抗 Output winding resistance: 0.45Ω(8Ω) NF巻線3.8Ω
- 1次許容Dc電流 Input max dc current: 480mA
- 最大使用電圧 Max. Operation Voltage: DC550V
- 概略外形寸法 Dimensions: 86x93x103(H) 黑色塗装枠締縦型 2.8Kg

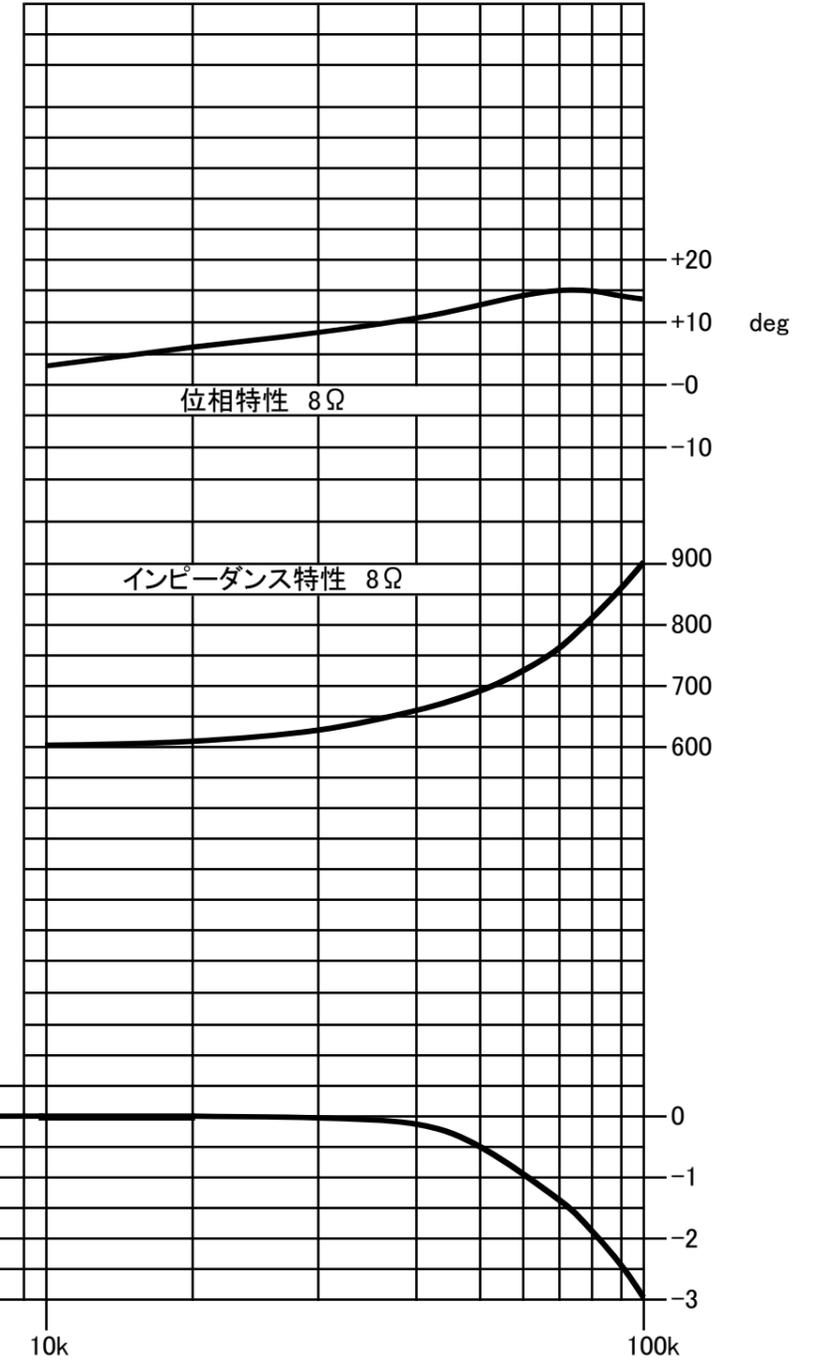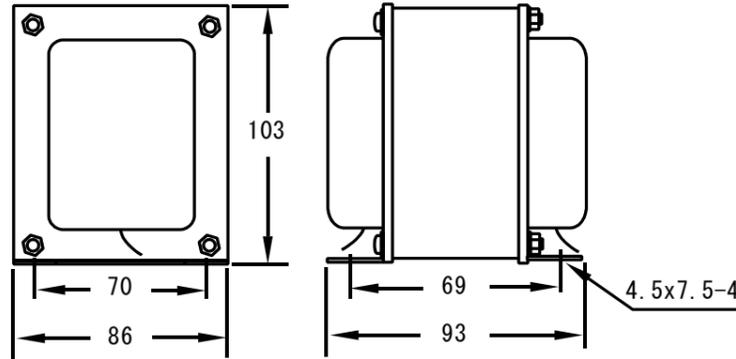

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社