
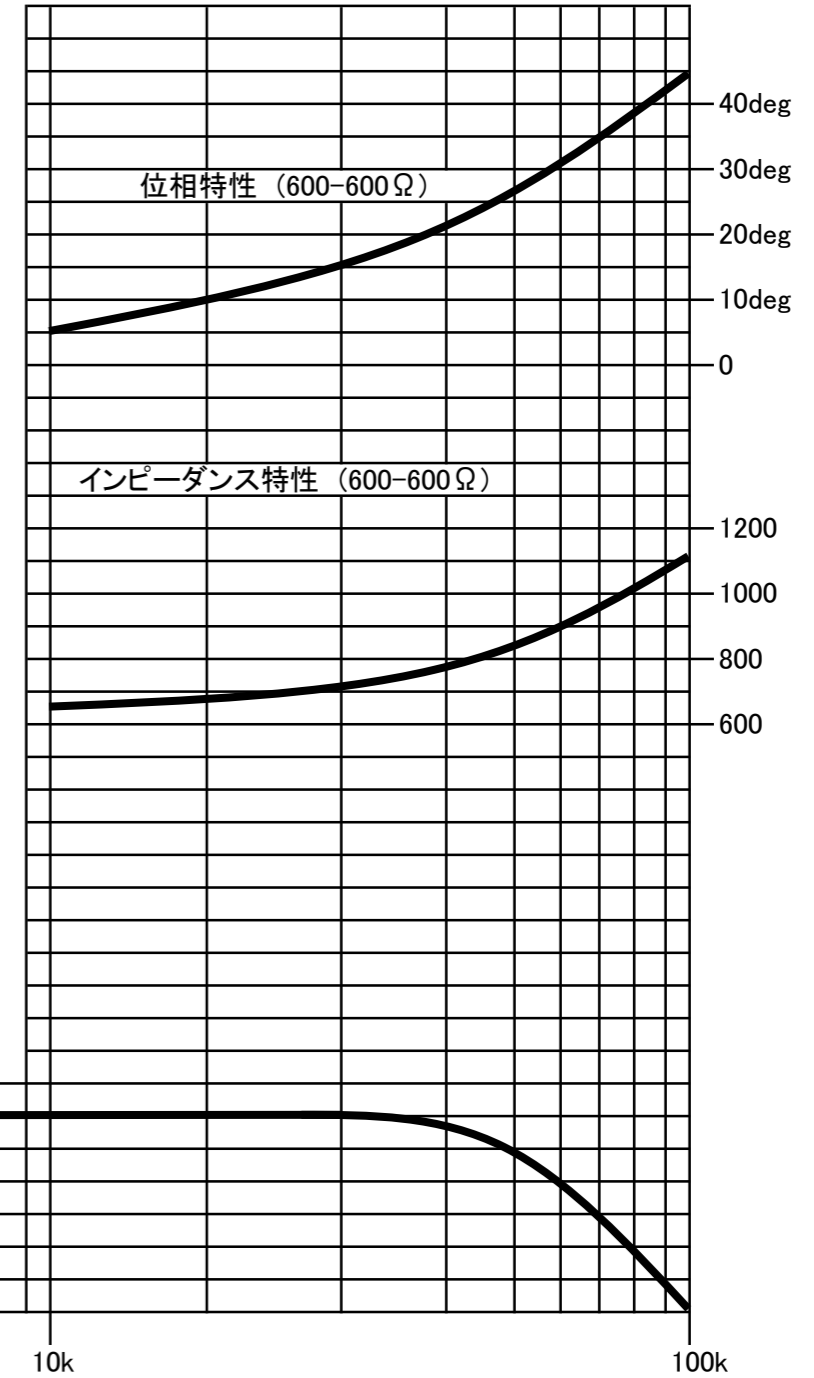
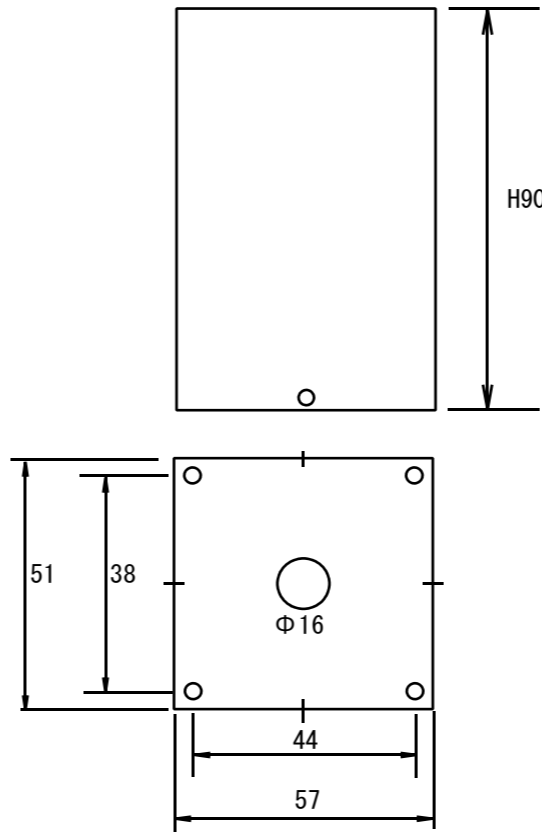


PMF-600-600


オリエントカットコア使用 ライトランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

### 結線図

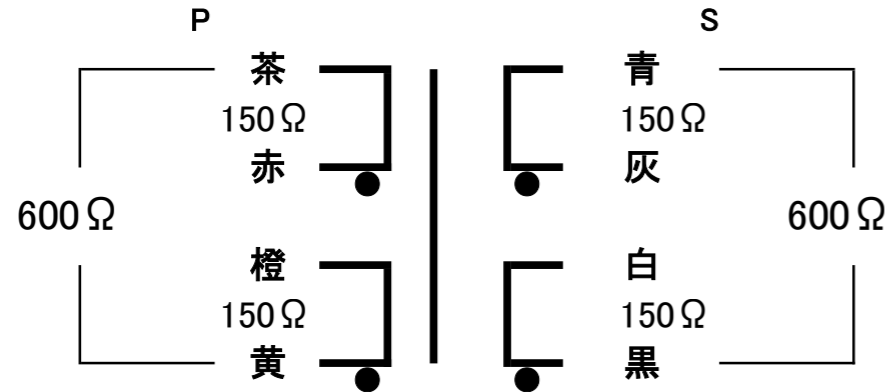

- 最大入力電圧 20V (20Hz)
- 周波数特性 3Hz~100kHz (-3dB 入力0dB 0.775V)
- 1次インダクタンス 31H(10Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤(19.5Ω) / 橙-黄(19.5Ω)
- 2次巻線抵抗 青-灰(19.5Ω) / 白-黒(19.5Ω)
- 電力損失 0.54dB
- 概略外形寸法 51x57x90(H) 取付ピッチ38x48 M3x4 730g  
黒塗装角型ケース入り

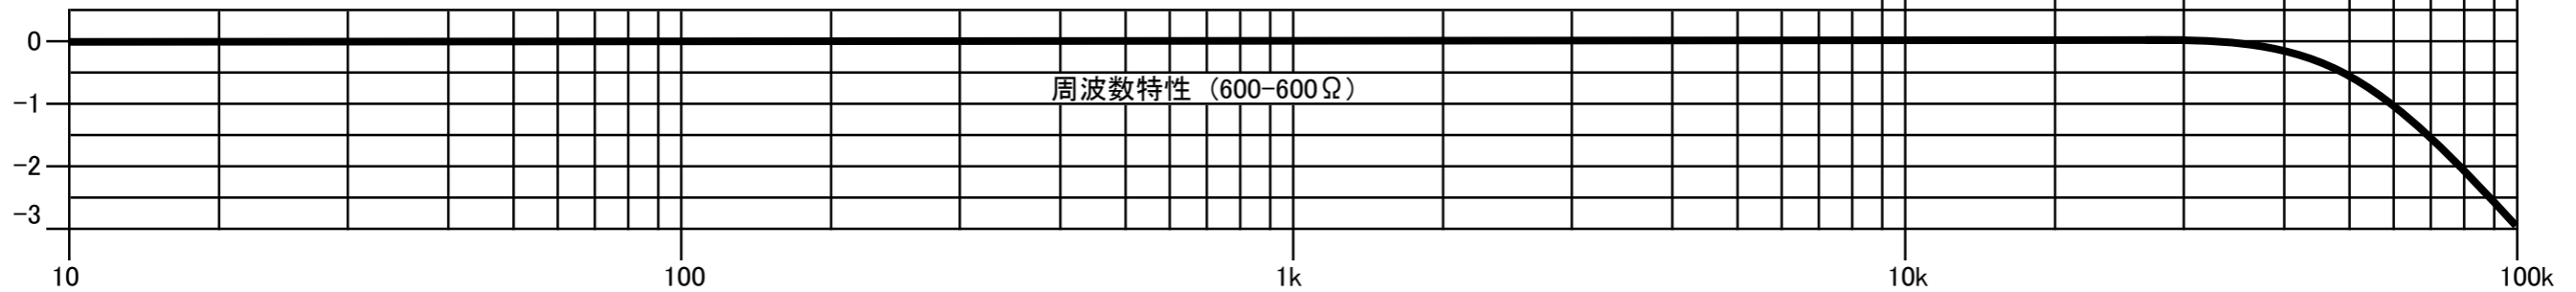

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社