




SP-10K-10KL  
スーパーパーマロイコア使用ライトランス

ゼネラルトランス販売オリジナル  
ライトランス

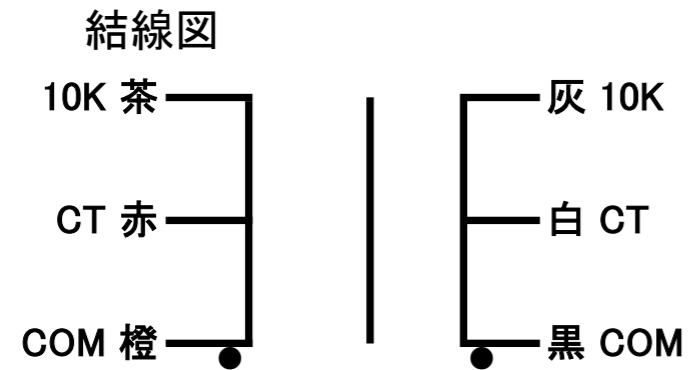

- 変圧比 1:1
- 周波数特性 10Hz~100kHz(-3dB 入力 0.775V 0dB)
- 最大入力電圧 3V (20Hz)
- 線径最大電流 10mA
- 1次インダクタンス 180H(20Hz、代表値)
- 1次巻線抵抗 茶-赤 (150Ω) / 赤-橙 (150Ω)
- 2次巻線抵抗 灰-白 (152Ω) / 白-黒 (152Ω)
- 概略外形寸法 チヂミ黒塗装角型ケース入り 51x41x72(H) 取付ピッチ 38x28 M3

