


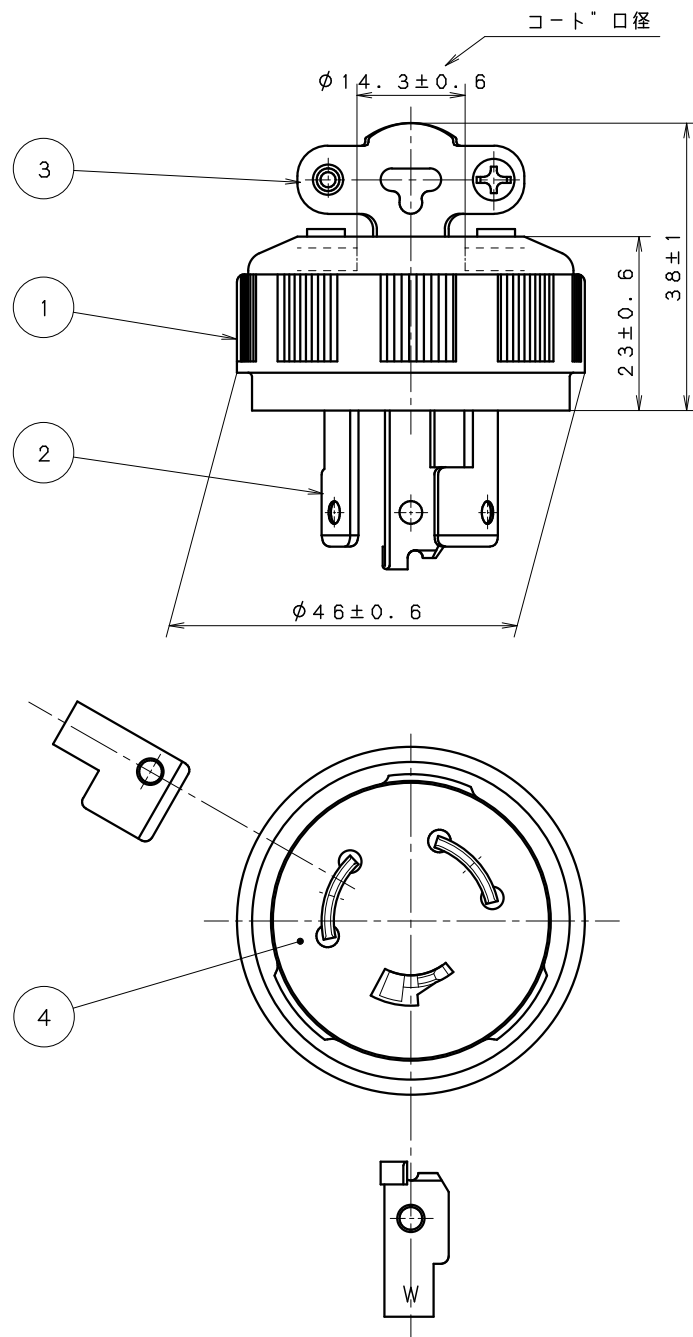

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	600 Vビニル絶縁ヒニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600 Vコムキャブタイヤケーブル（1CT, 2CT, 2PNCT） ヒニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） コムキャブタイヤ丸形コード（CTF）

					商 品 仕 様 図			
4	絶 縁 板	ポリプロピレン	グレー		品番	WF 6 3 2 0	改	8
3	コードグリップ	冷間圧延鋼板（t1）		亜鉛めっきクロメート処理 （三価）				
2	栓 刃	黄銅板（t1.6）		ニッケルめっき	品名	3 P 2 0 A引掛キャップ		
1	ホ” テ” ィ	ユ リ ア	ブラック					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			